

Ovo

Automatización
para puertas de garaje



KINGGates

Ovo

Automatización para puertas de garaje

PARA PUERTAS SECCIONALES HASTA 8 m²

Ovo es la nueva automatización para puertas de garage de KINGgates. Disponible en 2 kits con guía de 3 metros pre-ensamblada en una única pieza o en 3 piezas de 1 metro cada una. Gracias al empuje de 550N del motorreductor, este dispositivo es la solución ideal para abrir y cerrar puertas seccionales hasta 8m².

INSTALACIÓN RÁPIDA


Sólo pocos minutos para ensamblar esta automatización: la guía ya es completamente ensamblada en la versión de una pieza, mientras en la versión de 3 piezas los perfiles están conectados gracias a 2 robustas juntas a encaje. La conexión del grupo motor con la guía se realiza rápidamente por 4 tornillos y en el caso de problemas de instalación a techo, el motor está planeado para ser orientado de 90° respecto al eje de la guía.

MOVIMIENTO FLUIDO


La robusta guía de acero perfilado garantiza un movimiento fluido de la puerta durante las fases de abertura y cierre, mientras que el empleo de la correa con alma de acero permite de obtener un bajo nivel de ruido. La solidez de la guía en la versión de 3 piezas es garantizada por 2 juntas de acero impreso.

ELECTRÓNICA FIABLE

La central electronica STAR OV es simple y completa. El aprendizaje de los finales de carrera es automático y la velocidad puede ser regulada hasta 7 cm/seg. La seguridad del movimiento está garantizada por la tecnología de control a encoder que prevé la inversion del movimiento en caso de impacto según los parámetros previstos por las normativas.



VERSIONES DISPONIBLES



OVO Kit 550 R13:

- 1 Motorreductor OVO 550
- 1 Guía pre-ensamblada Gro13 (L=3m en una única pieza)
- 1 Mando Stylo 4K

OVO Kit 550 R33:

- 1 Motorreductor OVO 550
- 1 Guía pre-ensamblada Gro33 (L=3m en 3 piezas)
- 1 Mando Stylo 4K

1. ELECTRÓNICA

Programación a botones y luz de cortesía integrada.

2. DISEÑO

Impedimento mínimo gracias a las dimensiones reducidas del grupo motor.

3. ACCESO FACILITADO


Cómodo botón de acceso a la zona electrónica.

4. CARRO DE ARRASTRE

Robusto y resistente, hecho para permitir una maniobra de desbloqueo intuitiva y segura.



ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

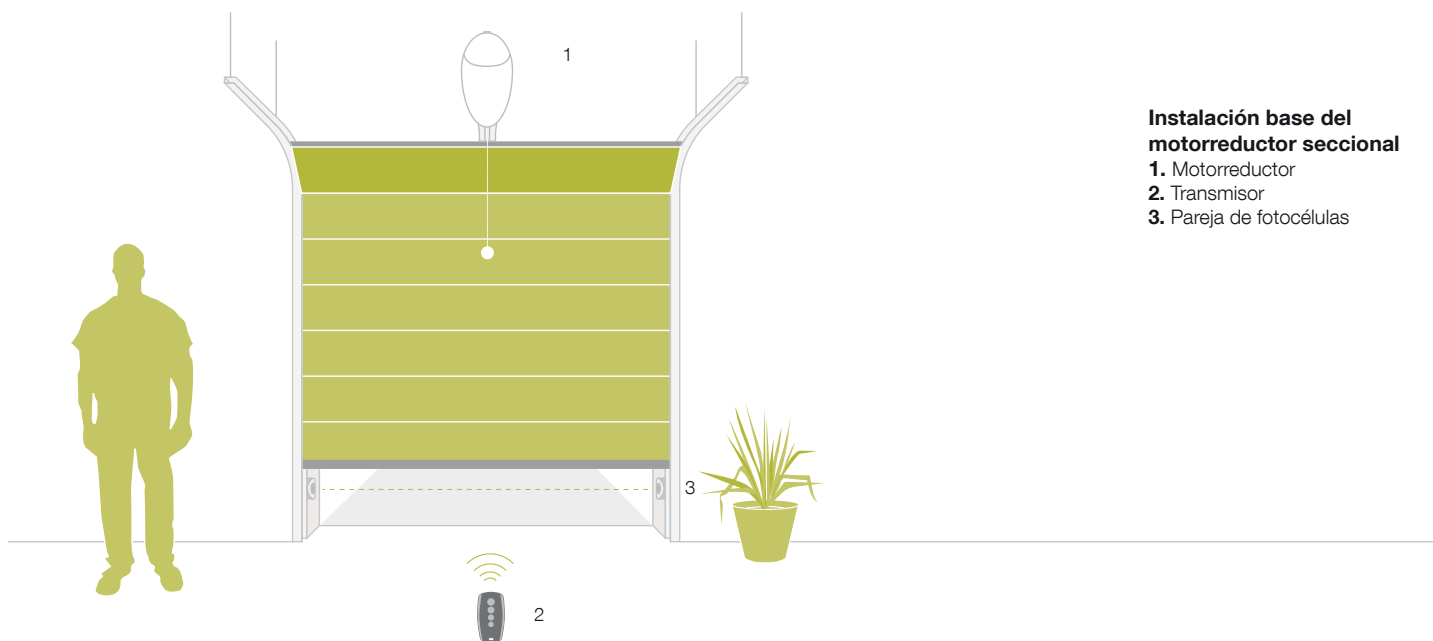

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	(Vac)	230
Potencia del motorreductor	(W)	200
Empuje	(N)	550
Velocidad	(m/sw)	0,08 ÷ 0,14
Carrera	(mm)	2500
Grado de protección	(IP)	40
Peso	(kg)	3
Anchura máx de la puerta de garaje	(m)	3,7
Altura máx de la puerta de garaje	(m)	2,4
Ciclo de funcionamiento	(%)	30
Empuje máx	(N)	550
Temperatura de funcionamiento	(°C)	-20 ÷ +50

ACCESORIOS



ST GRO

Soporte para fijación al techo



SRO 01

Kit de fijación adicional al techo



SRO 02

Alargador por arco de arrastre



SBLO 02

Dispositivo de desbloqueo con cordón metálico

KINGGates
Gates and Door
Automation
MADE IN ITALY

KINGgates srl
Via Malignani, 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39.0434.737082
Fax +39.0434.786031
info@king-gates.com
www.king-gates.com